

INVISIBLE LINE




POLO

 **BRANDFORD**
COMMERCIAL REFRIGERATION


Таблица технических характеристик

Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м ² (м ³)	Глубина выкладки, мм	Энергопотребление, кВт x сутки	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение, В
				Длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг					
POLO	200	-18	-18...-24 -2...+6	1875	870	885	1895	920	900	150	165	1,26 (0,67)	550	7,60	435	220
	210			2100			2120			160	180	1,43 (0,77)		8,10	472	
	250			2500			2520			180	200	1,72 (0,91)		8,70	517	
	торц.			1825			1925			140	155	1,23 (0,62)		520	7,60	


Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

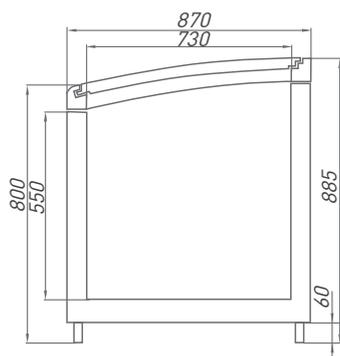

POLO

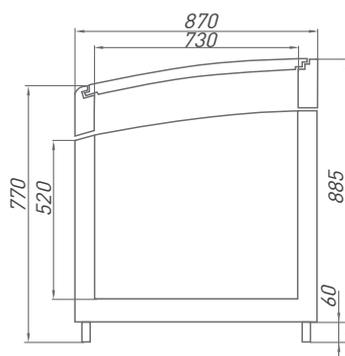

POLO
Торцевая

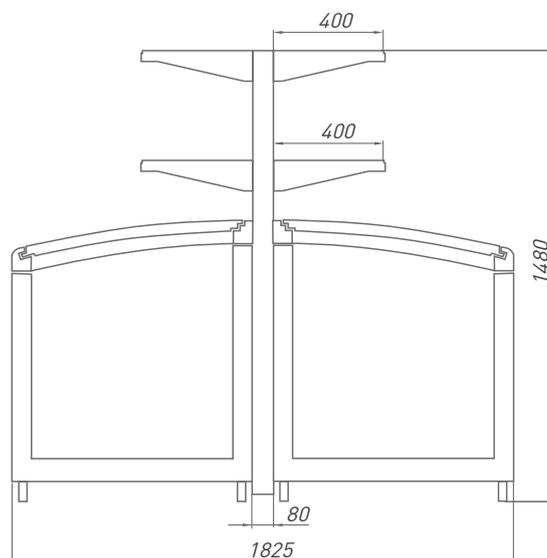

POLO
Сдвоенная | Спина к спине